

UPPSTIGNINGSLUCKA

VULI/VUL




ISOLERAD / OISOLERAD

Ventisol Uppstigningslucka VUL / VULi är en uppstigningslucka / inspektionslucka med ett uppåtgående isolerat plåtlock. Luckan levereras färdig att montera.



VUL-sargen är tillverkad i trä och har en standardhöjd på 215 mm.

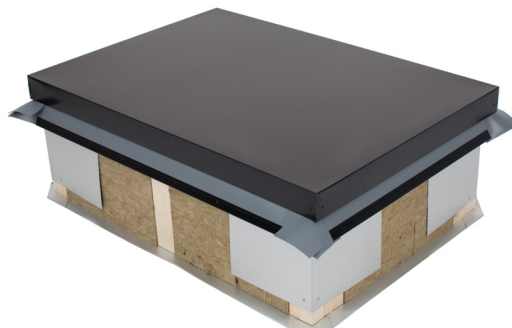

VULi-sargen är uppbyggd på trästomme som är invändigt plåtklädd och utvändigt isolerad med hård 50 mm stenull.



I överkant av sargen finns en förmonterad PVC-kappa för enkel anslutning mot tätskikt. Sarghöjden är 300, 450 eller 550 mm som standard, men kan givetvis anpassas efter behov. Locket är isolerat och helt klädd i magnelis plåt. Går även att få som kombinerad röklucka

STANDARDFORMAT

(invändigt mått):

VUL66:	600 x 600 mm
VUL86:	800 x 600 mm
VUL96:	900 x 600 mm
VUL1010:	1000 x 1000 mm
VUL1212:	1200 x 1200 mm

STANDARDUTRUSTNING

- In- eller utvändigt snäpplås.
- Kätting infäst i sarg och lock.
- PVC-kappa inlagd i sargens överkant för enkel infästning mot tätskiktet.

TILLBEHÖR

- Gasfjäder som håller locket i öppet läge. Rekommenderas för större luckor.
- Gränslägesbrytare för indikering om luckan är öppen eller stängd.
- Invändigt draghandtag. Standard vid beställning av gasfjäder.
- Fällbart inbrottsgaller i klass 2 eller 3.
- Uppstigningslucka tillverkad helt i rostfritt syrafast utförande.
- Lackerad magnelis plåt ut- och invändigt.
- Ljuskupol

Ventisol Uppstigningslucka går att få i flera storlekar på begäran. Den största vi tillverkat hittills var 1,2 x 10 meter. Tre lock monterade på en stålstomme